


Cyclope RB319-ACR



CityLight-ACR

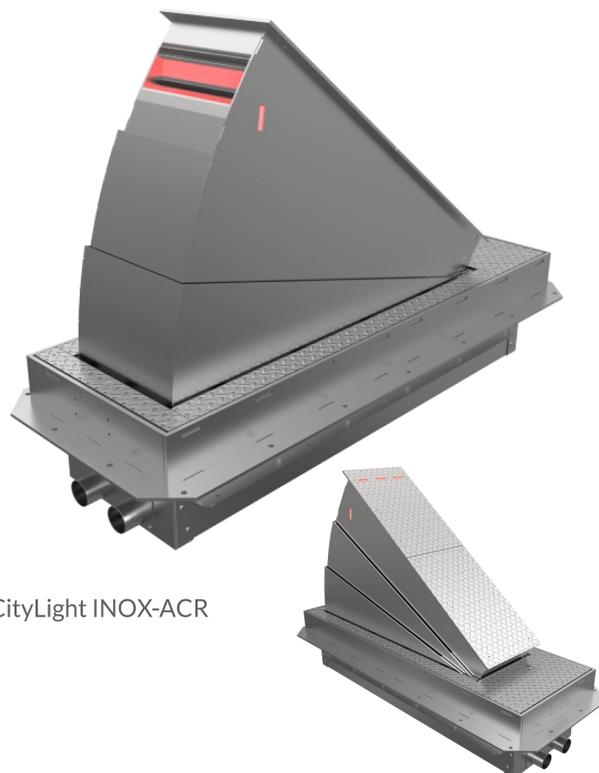

CityLight INOX-ACR

Los Cyclopes CityLight aseguran el más alto nivel de protección contra embestidas, ocupando un espacio mínimo.

Las maniobras de bloqueo se operan desde un cuadro de control externo. La interconexión entre los dos elementos se realiza a través de una manguera multifilar de 12 m (suministrada). El equipo ha sido diseñado para ofrecer una seguridad excelente y una instalación sencilla.

Una amplia gama de configuraciones opcionales permite que los Cyclopes sean una solución ideal para proyectos en los que no es posible instalar bolardos. Esta solución simplifica considerablemente los procedimientos de instalación y mantenimiento.

Disponemos de versiones con y sin certificación. Sus características únicas hacen que los Cyclopes sean una opción ideal para una gran variedad de proyectos.

Ventajas

Versiones pintadas o en INOX 304

Fácil instalación mediante cimentación forjada de 30 cm de profundidad

Elevación y cierre mediante lamas telescópicas.

Mejor visibilidad mediante luces Led de alta durabilidad

Movimiento mediante sistema hidráulico interno

Facilidad de drenaje de aguas

En cerrado queda a nivel del pavimento

Tiempo de subida 3,5 seg

Nivel de protección del equipo IP67

Características Técnicas

Datos técnicos


Modelos	RB319-01-G-15-0.4/0.4-025/060-025
Movimiento	Hidráulico interno
Altura protección	City 600mm
Instalación obra civil	Cimentación armada ~30cm de profundidad
Carga soportada	Max. 15 toneladas por eje
Velocidad	En subida ~3,5seg / Bajada ~2seg
Temperatura	- 40°C (con calefactor) - 10°C / +60°C
Alimentación	230Vac monofásico 50/60Hz
Nivel de protección	IP 67 en equipo / IP55 en Caja control
Acabados	Acero estructural C22 (con recubrimiento en polvo), luz roja Leds forntal y laterales, Sistema hidráulico y caja de control, botonera externa de maniobras.
Opcional	Pintura Color RAL, INOX 304, Calefactor, mando a distancia.



Crash-tested according to



Medidas

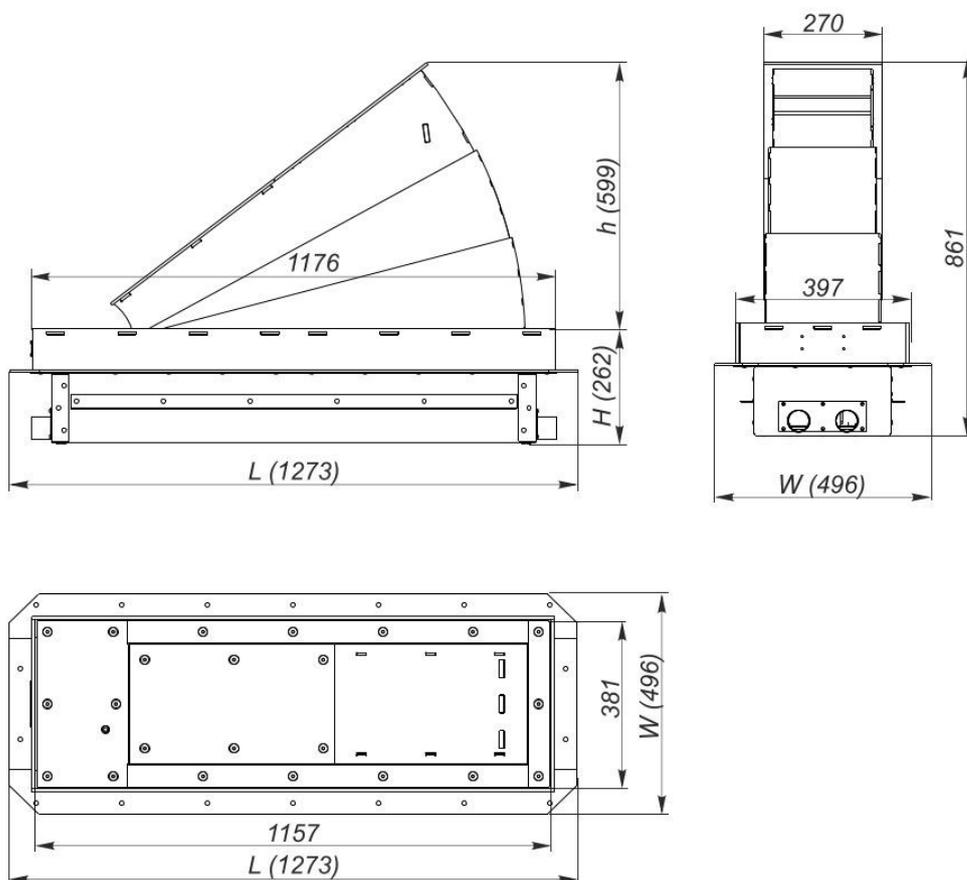

VER VIDEO

